

CANCELA AGUSTA LIGHT


CÓD. 1015031- CANCELA AGUSTA LIGHT AC 220V ATÉ 4,5M CINZA
CÓD. 1015034- CANCELA AGUSTA LIGHT SPEED INVERTER BIVOLT ATÉ 4,5M CINZA




Barreira
Mecânica
Sinalizadora



Saída para interligar
Botoeira e Sensor
de Barreira, laço terrestre

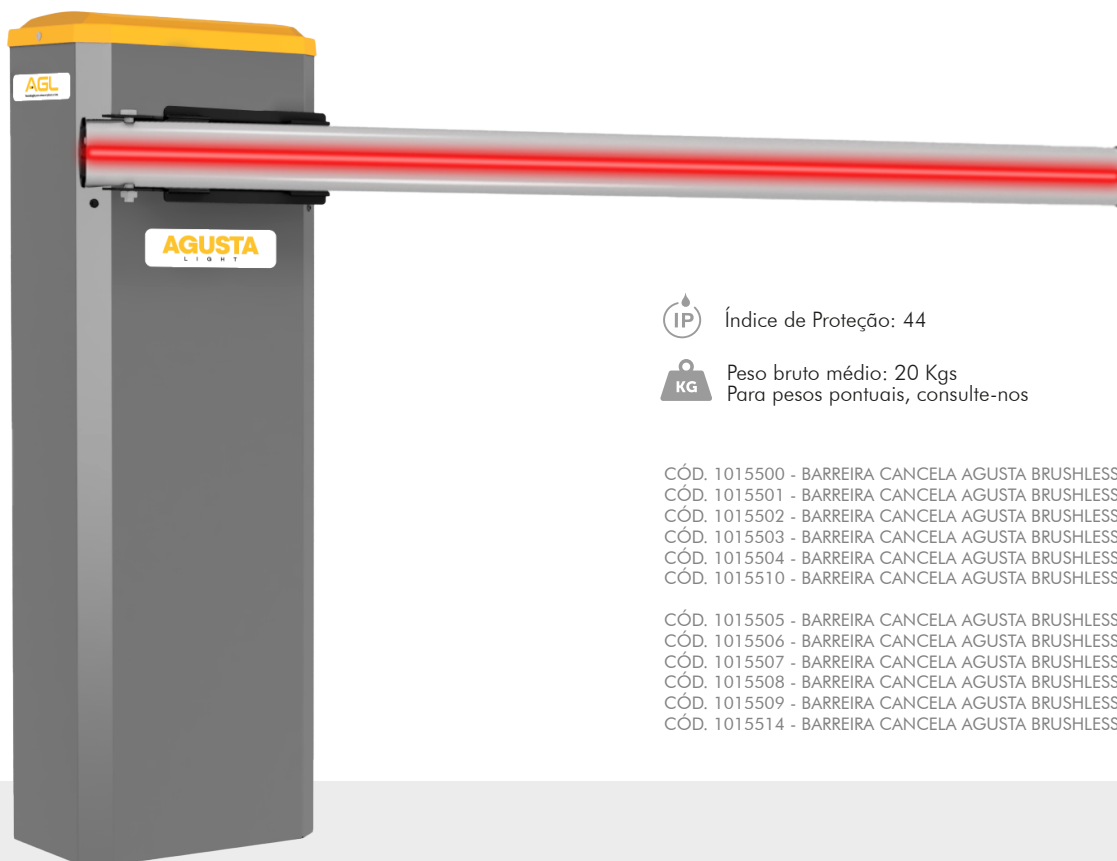

 Índice de Proteção: 44

 Peso bruto médio: 20 Kgs
Para pesos pontuais, consulte-nos

CÓD. 1015500 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 2,0M
CÓD. 1015501 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 2,5M
CÓD. 1015502 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 3,0M
CÓD. 1015503 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 3,5M
CÓD. 1015504 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 4,0M
CÓD. 1015510 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 4,5M

CÓD. 1015505 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 2,0M
CÓD. 1015506 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 2,5M
CÓD. 1015507 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 3,0M
CÓD. 1015508 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 3,5M
CÓD. 1015509 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 4,0M
CÓD. 1015514 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 4,5M

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CANCELA AGUSTA LIGHT AC 220V ATÉ 4,5M CINZA

- Motor AC;
- Acionamento via controle remoto 433Mhz;
- Estator 1/2HP Monofásico;
- Central: Flex;
- Tensão: AC 220V;
- Tempo de abertura: 8 segundos;
- Ciclo/H: 120;
- Redução: 1:24;
- Placa acionadora do LED inclusa;
- Fonte de 12V/5ª para o LED inclusa;
- Fim de curso: Híbrido (Reed switch e encoder);
- Barreiras de até 4,5m com ou sem LED;
- Sistema mecânico de pistão;
- Sistema anti esmagamento integrado;
- Gabinete robusto e reforçado;
- Movimento suave e preciso;
- Melhor custo benefício do mercado;
- Cor: Cinza;

CANCELA AGUSTA LIGHT SPEED INVERTER BIVOLT ATÉ 4,5M CINZA

- Motor AC;
- Acionamento via controle remoto 433Mhz;
- Estator 1/2 hp **Trifásico**;
- Central: **Inversora**;
- Tensão: **Bivolt**;
- Tempo de abertura: **4 segundos**;
- Ciclo/H: 120;
- Redução: 1:24;
- Placa acionadora do LED inclusa;
- Fonte de 12V/5ª para o LED inclusa;
- Fim de curso: Híbrido (Reed switch e encoder);
- Barreiras de até 4,5m com ou sem LED;
- Sistema mecânico de acionamento por pistão;
- Anti esmagamento integrado;
- Gabinete robusto e reforçado;
- Movimento suave e preciso;
- Melhor custo benefício do mercado;
- Cor: Cinza;